


**PLEASE READ CAREFULLY • BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE • POR FAVOR LEIA COM ATENÇÃO • LEGGERE ATTENTAMENTE**

Recommended max. flow rate: 550 l/hr/Empfohlene maximale Durchflussrate : 550 l/h/Débit recommandé maximal : 550 litres/heure
Flujo máximo recomendado : 550 l/hr/Fluxo máximo recomendado : 550 l/hr/Portata massima consigliata : 550 l/h

Front view/Frontansicht/Vue de face
Vista frontal/Vista frontale

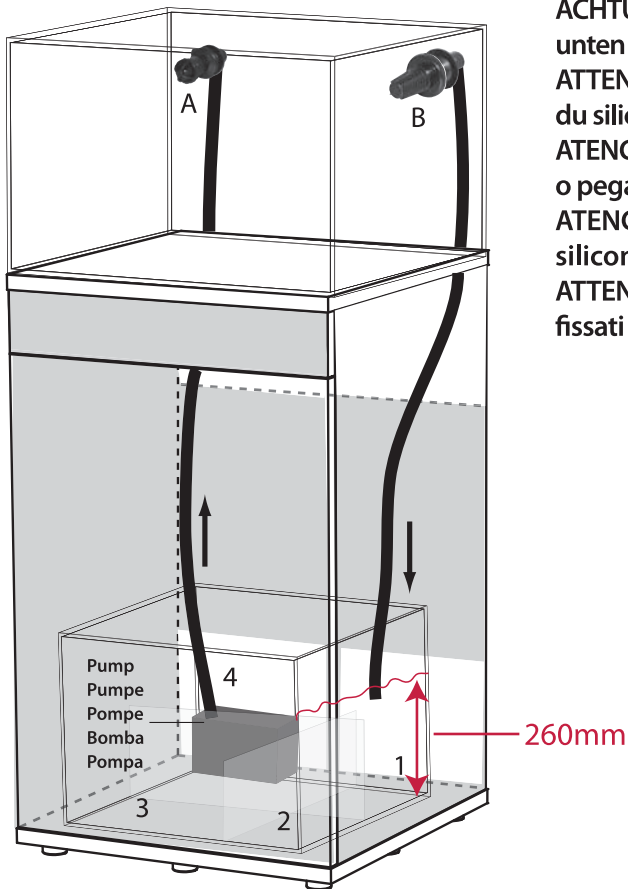

ATTENTION: To avoid leaks, all pipework **MUST** be secured with silicone or solvent weld glue as indicated below.



ACHTUNG: Zur Vermeidung von Lecks **MÜSSEN** alle Rohrverbindungen wie unten angegeben mit Silikon oder Lösungsmittelklebstoff verklebt werden

ATTENTION: Pour éviter les fuites, toute la tuyauterie **DOIT** être fixé avec du silicone ou d'une colle pour tuyaux en PVC, comme indiqué ci-dessous.


ATENCIÓN: Para evitar fugas, todas las tuberías deben fijarse con silicona o pegamento de de fusión por solvente tal como se indica a continuación.

ATENÇÃO: Para evitar fugas, todas as tubagens **TÊM** de ser coladas com silicone ou cola de fusão por solvente como indicado abaixo.

ATTENZIONE: Per evitare perdite di acqua, tutti i raccordi **DEVONO** essere fissati con silicone o colla per giunzione tubi PVC come indicato sotto.

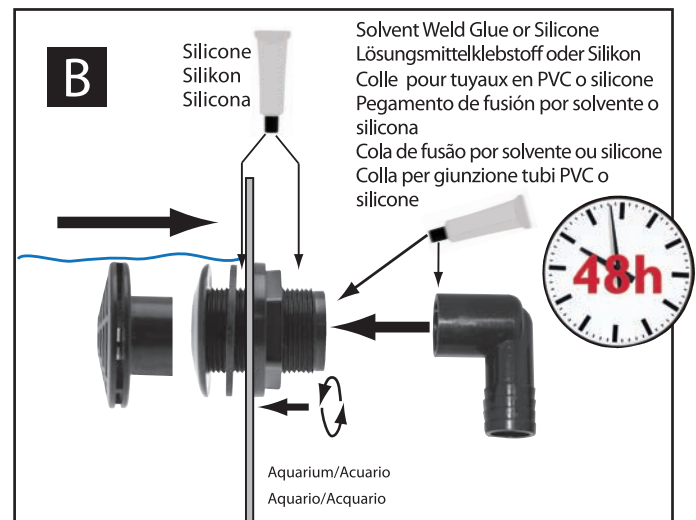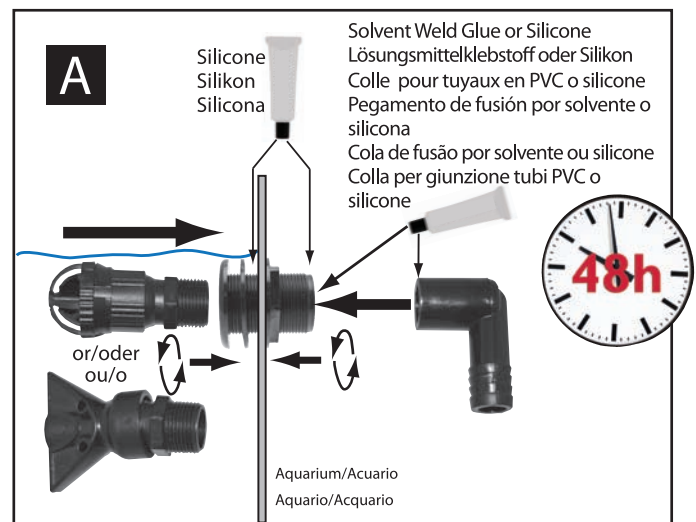

Back view/Rückansicht/Vue arrière
Vista posterior/Vista traseira/Vista posteriore

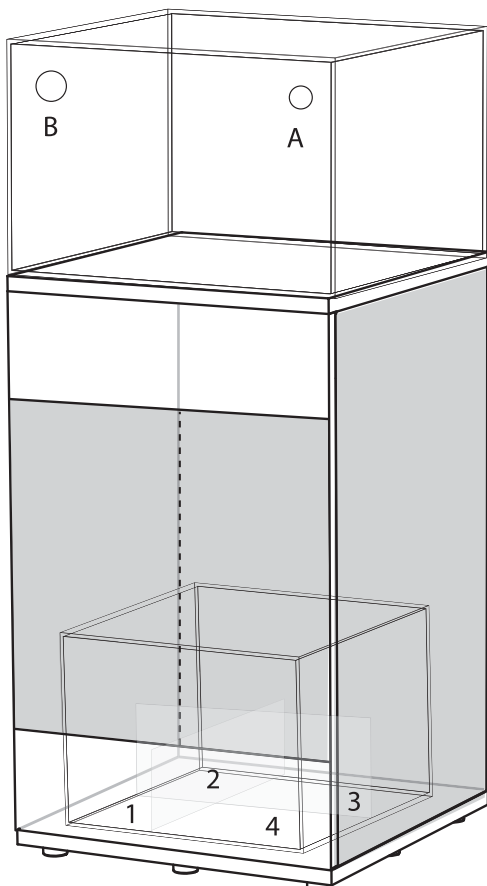

Sump - Top view/Teich - Draufsicht/Puisard - Vue du dessus
Sumidero - Vista superior/Tanque - Vista de cima/Vasca - Vista dall'alto

